

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ПОДБОРА НАКЛАДНЫХ ЩИТОВЫХ ЗАТВОРОВ



 Для заполнения опросного листа, вставьте значение в текстовое поле или поставьте галочку.

Информация о заказчике

Наименование объекта/проекта

Населённый пункт

Контактное лицо (ФИО, должность)

Наименование организации

Телефон/Е-mail

Характеристики затвора

Количество
затворов, шт.

Высота проходного
сечения (А), мм.


Ширина проходного
сечения (В) мм.

Высота рамы (С), мм.

Глубина установки (D), мм.

Для полного открытия необходимо:
2 высоты щита +300 мм.

От низа канала до уровня пола (заполняется
только в случае, если необходимо удлинить
шток за пределы рамы)



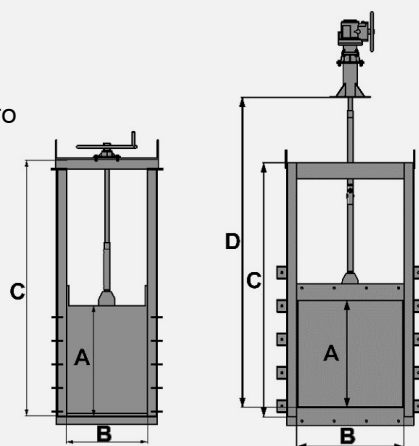


Способ монтажа

☐ Накладной к стене

☐ Накладной к трубе (раструб)

☐ Фланцевый на трубу

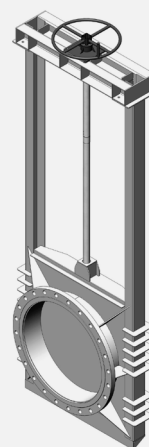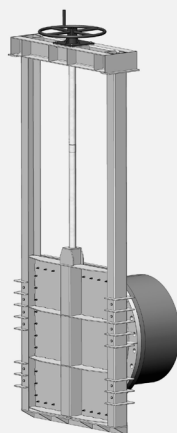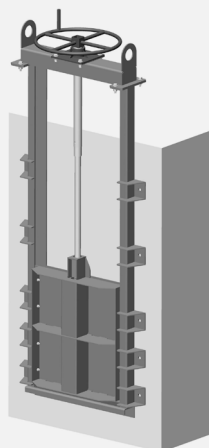

Материал рамы и щита

☐ AISI 304 ☐ AISI 316 ☐ AISI 321

☐ Сталь 3 Другое

Шток

☐ Выдвижной

☐ Невыдвижной

Материал штока

☐ 20X13 ☐ AISI 321

Другое

Рабочая среда

Температура рабочей среды, °C


Min

Max

Давление рабочей среды, м. вод. ст.

В лист щита

В ребра

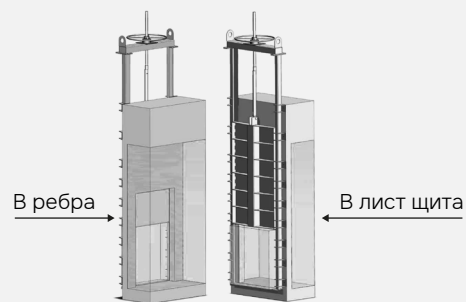

Способ управления

☐ Штурвал

☐ Редуктор

☐ Электропривод

☐ Квадратный шток под Т-ключ
(только для невыедвижного штока)

Другое

Материал органа управления

☐ Сталь 3

☐ AISI 304

Другое



Крепление органа управления

☐ На раме

☐ Ковер на стене

☐ Прямая колонка управления

☐ Выедная колонка
управления



Дополнительная комплектация (при наличии)

☐ Крепления для монтажа

☐ Уплотнения для монтажа

☐ ЗИП

☐ ПНР

☐ ШМР

Комментарии

Представитель заказчика

ФИО

Дата

Подпись